


ИБП-НР-Р1 применение



IP65

**полная защита от проникновения пыли
защита от струй воды со всех направлений**

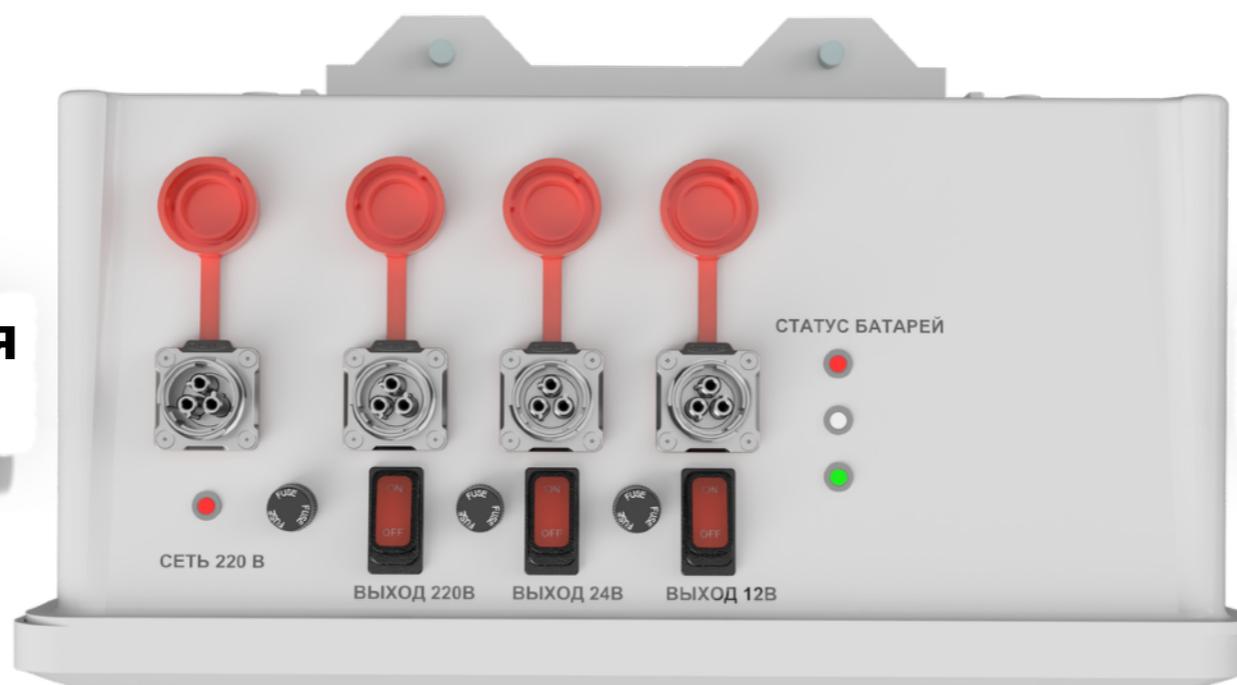

**Базовая комплектация
Выход 220 В 300 Вт**

**Базовая комплектация
Выход 12 В 400 Вт**

**Алюминиевые
коннекторы
IP65**


**Базовая комплектация
Выход 24 В 400 Вт**

**Рабочая диапазон
Температур
-40 С +50 С**

**Полный заряд за 4 часа 30 минут
Запас мощности 2,6 кВт**



**Работа с приборами
постоянного тока**

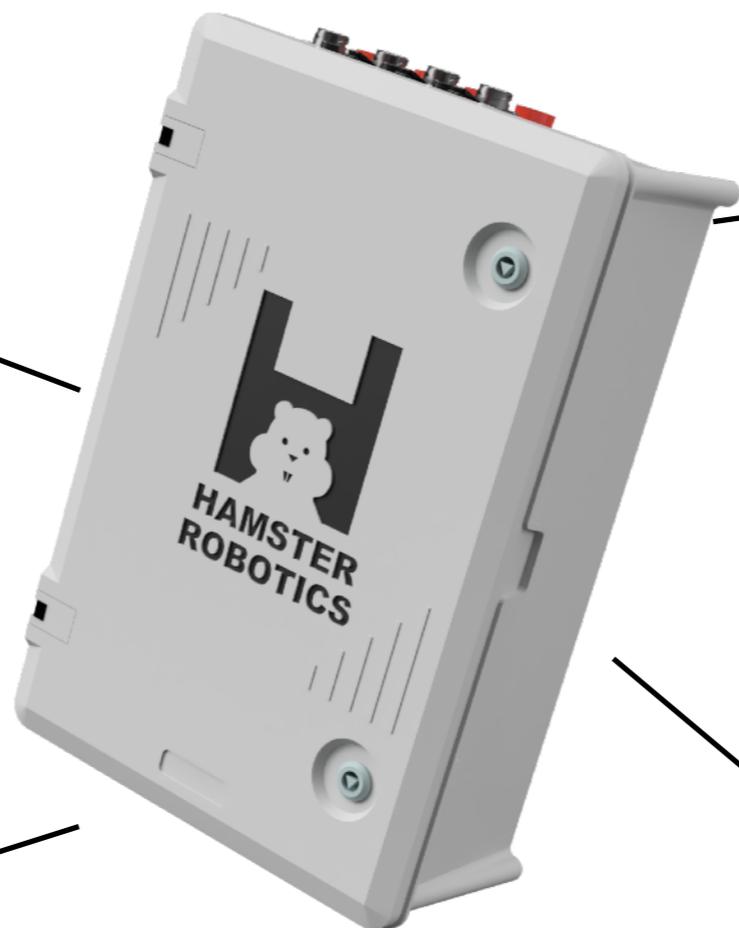

**Работа с маломощными
приборами
Переменного тока**



За 5 часов работы дизель генератора мощностью 8 кВт, возможно зарядить 15 штук ИБП и обеспечить энергоснабжение не прибегая к проводным удлинителям.



Не большие габариты и возможность установки на тележку, позволяет быстро производить смену разряженного ИБП на вновь заряженного.

**Для увеличения мощности
Возможно параллельное подключение ИБП**




2,6 кВт

2,6 кВт

2,6 кВт

7,8 кВт

**Для заряда ИБП возможно подключение к
Альтернативным Источникам Энергии**

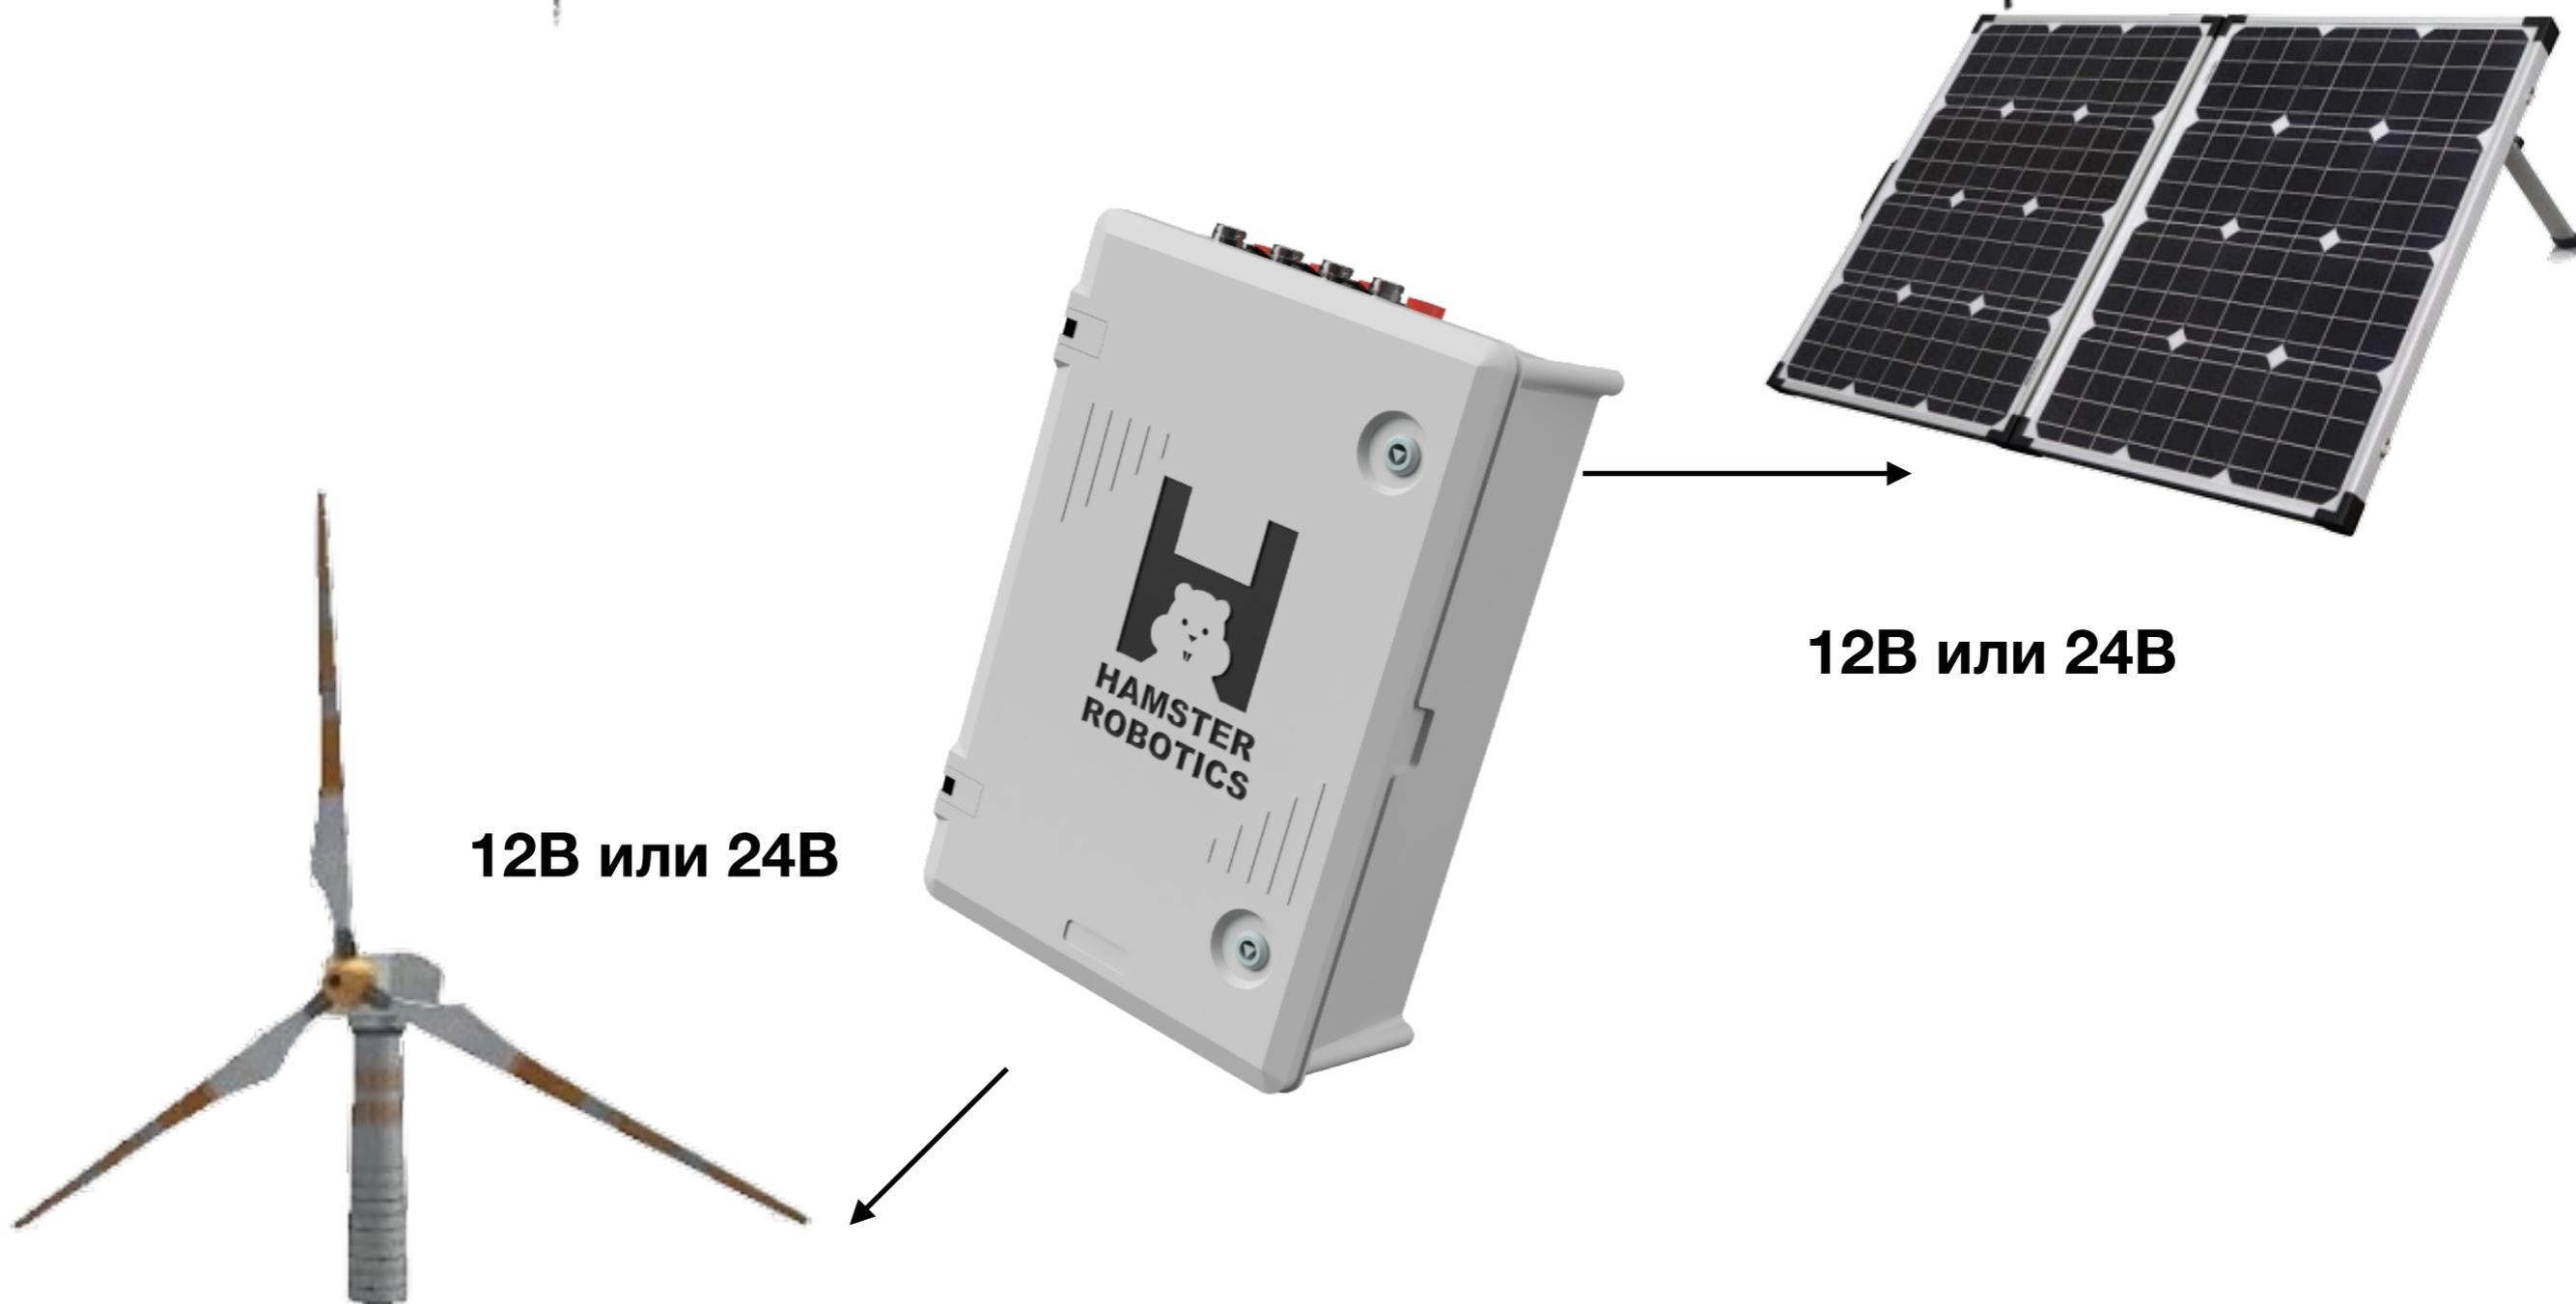



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

**www.itint.ru
+7 (831) 423-99-30
zakaz@itint.ru**